

Temperatuur voelers :


Weerstandswaardes, art.nr's en tekeningen



De weerstandswaardes van de temperatuurvoelers, die op de **rematic** regelaars worden aangesloten verschillen van die welke op de branderautomaat van de modulerende ketels worden aangesloten.

Temperatuur °C	Weerstand van de voelers, die op de rematic ® regelaars worden aangesloten W	Weerstand van de voelers die op de MCBA automaten van Gasmodul worden aangesloten W
-20	48,535	98,820
-15	36,475	75,940
-10	27,665	58,820
-5	21,165	45,910
0	16,325	36,100
5	12,695	28,590
10	9,950	22,790
15	7,855	18,290
20	6,245	14,770
25	5,000	12,000
30	4,029	9,805
40	2,663	6,653
50	1,802	4,609
60	1,244	3,253
70	876	2,337
80	628	1,707
90	458	1,266
100	339	952
Voelers van het fabriekaart "TEM"		
Buitenvoeler	ZAF 200 (zonder kabel) art. no. 38467 (zwarte gietmassa aan achterzijde)	ZAF 250 (zonder kabel) art. no. 50153 (rode gietmassa aan achterzijde)
Aanvoer/retour voeler	ZVF 210 (kabel 2 m) 38469	-
Dompelvoeler diam. 6mm ketel/boiler	ZTF 222.2 (kabel 2 m) 38468 ZTF 222.3 (kabel 4 m) 50151	ZTF 250.2 (kabel 2,5 m) 50152
Ruimtevoeler	ZRF 3601 (zonder kabel) 50679	-
Voelers van het fabriekaart "Remeha-Gasmodul-Van der Beyl"		
Buitenvoeler	-	Remeha (kabel 15 m) S43947
Dompelvoeler diam 6 mm boiler	-	Remeha (kabel 4 m) S43946
Aanvoervoeler met dompelbuis (1/2" x 80 mm)	AKF 6-80 54663	



Voelers aan te sluiten op de *rematic* regelaar (adapter, wandbehuizing etc.)

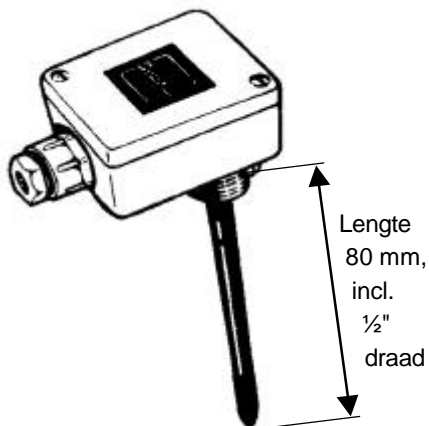

Dompelvoeler met dompelbuis

art. no. 54663



Voor gemeenschappelijke aanvoer (zowel voor TEM als MC toepasbaar)

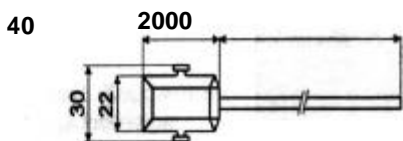

Aanlegvoeler ZVF 210

art. no. 38469

Voor aanvoer of retour (TEM en MC)

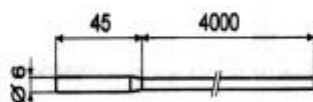

Dompelvoeler ZTF 222.2



art. no. 38468

Voor ketelaanvoer (hoog/laag of aan/uit) of boiler

Dompelvoeler ZTF 222.3

art. no. 50151



Voor ketelaanvoer (hoog/laag of aan/uit) of boiler

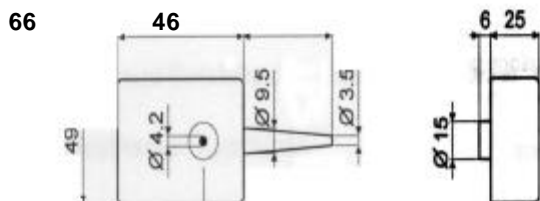

Buitenvoeler ZAF 200

art. no. 38467

(zwarte gietmassa aan de achterzijde van de voeler)
(zowel voor TEM als MC toepasbaar)

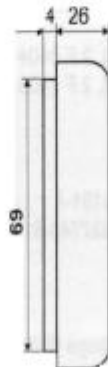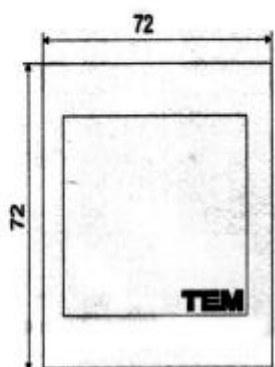


Ruimtevoeler ZRF3601

art. no. 50679

(zowel voor TEM als MC toepasbaar)


Voelers aan te sluiten op de MCBA (ketelklemmenstrook)

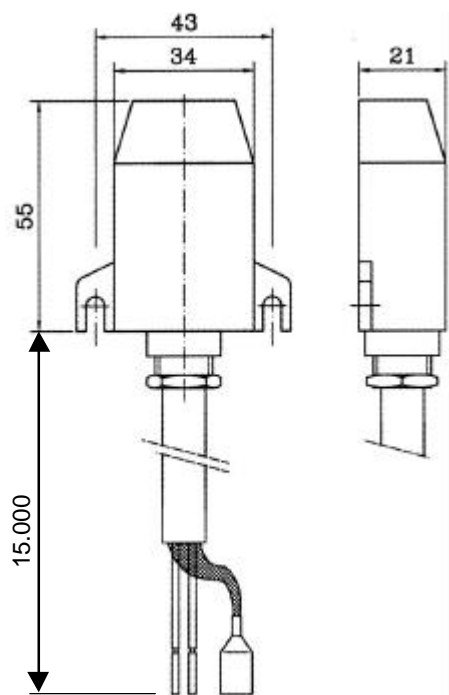

Buitenvoeler

art. no. S 43947

(Kabel met aardscherm speciaal voor
W40/60 m ECO)

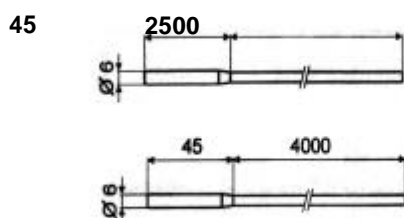


Dompelvoeler ZTF 250.2

art. no. 50152 (met rode band om de voeler)
voor boiler

Dompelvoeler

art. no. S43946
voor boiler

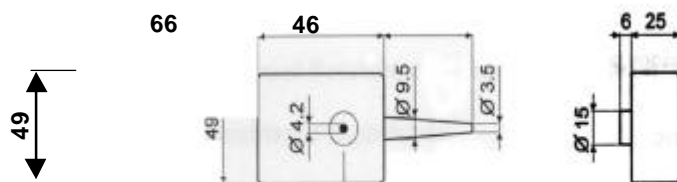

Buitenvoeler ZAF 250

art. no. 50153

(met rode gietmassa aan achterzijde van de
voeler)