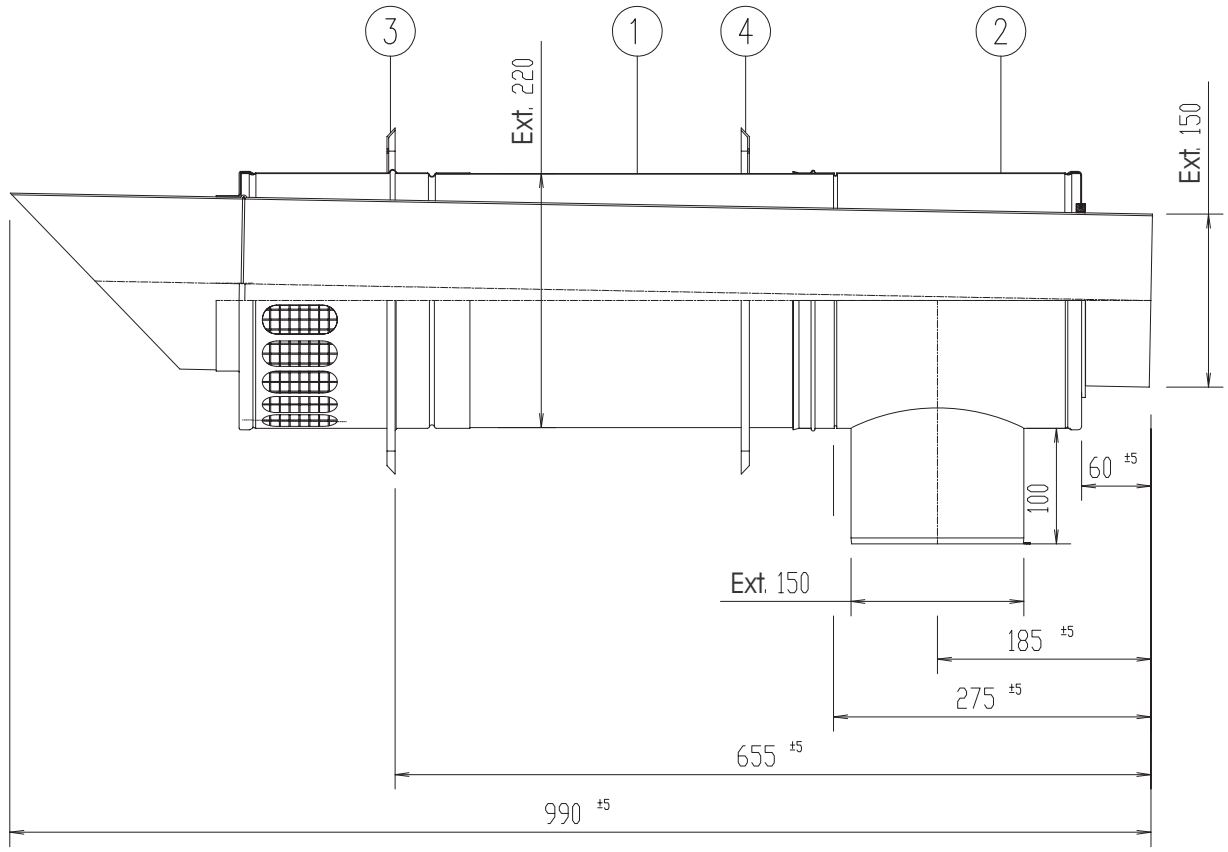

afb. 08 Horizontale geveldoorvoer t.b.v gesloten uitvoering C13

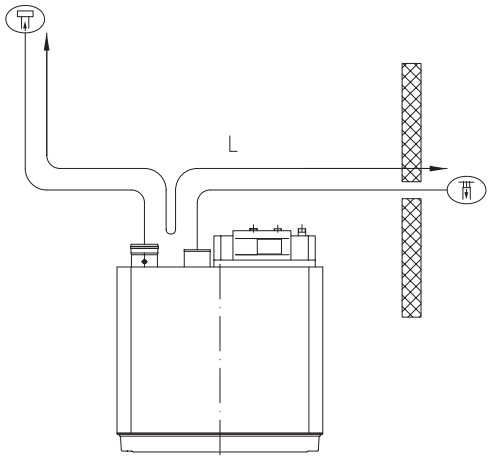

afb. 09 Uitmonding in verschillende drukgebieden

7.4.3 Uitmonding in verschillende drukgebieden

Verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer in verschillende drukgebieden (C53) is mogelijk, m.u.v. het ‘kustgebied’.
Het maximaal toegestane hoogteverschil tussen verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer bedraagt 36 meter en de maximaal toegestane lengte van luchttoevoer en rookgasafvoer samen wordt weergegeven in *tabel 05.* Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze productspecialisten.

Maximaal toegestane rookgasafvoer- en Luchttoevoerleidinglengtes		
Uitvoering	**D in mm**	**L in m**
210-80	150	36
210-120	150	36
210-160	150	18
210-200	150	14

tabel 05 Luchttoevoer- en rookgasafvoertabel 'C53'